

Corporate Headquarters:
LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788
+1.203.393.0010
www.laticrete.com

雷帝(中国)建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话: (86 21) 57893300
传真: (86 21) 57892200
邮编: 201605

华东营销中心
上海市徐汇区中山西路2025号永升大厦2501室
电话: (86 21) 64813015
传真: (86 21) 64390001
邮编: 200235

华北营销中心
北京市左安门内大街8号伟图大厦502室
电话: (86-10)6715 9171
传真: (86-10)6715 9175
邮编: 100061

华南营销中心
广州市东风东路836号东峻广场2座805室
电话: (86 20) 8762 5313
传真: (86 20) 8762 5312
邮编: 510080

西南营销中心
成都市青羊区光华东三路489号西环广场3号楼904号
电话: (86 28)67586868
传真: (86 28)67586868
邮编: 610015

服务热线 : 400-887-2010 网址 : www.laticrete.com.cn

©2017雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其所有者所有。
©2017 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.



雷帝官网



微信服务号



雷帝国际

美国雷帝

专注瓷砖胶六十年!

零售产品

DS-6171-21




上海迪士尼乐园全面使用雷帝产品



Since 1956

Innovative Tile and Stone Installation Systems 创新的瓷砖石材安装系统

雷帝 (LATICRETE) 国际成立于1956年，总部位于美国康涅狄克州，是历史悠久的跨国建材生产企业，在全球拥有27个生产基地。雷帝提供全面的瓷砖石材安装系统、地坪系统和无机建筑涂层系统等建筑解决方案，以及专业的技术支持。雷帝致力于创造安全、舒适、美观的居住环境，生产安全环保、施工便捷的新型建筑材料，提高建筑的耐久性。

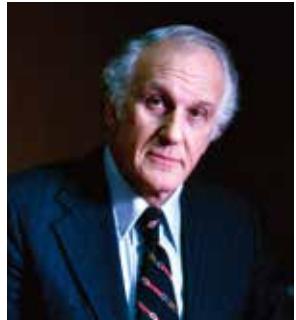

Dr. Henry M. Rothberg, Founder
雷帝创始人，亨利·罗斯伯格博士

The LEED-ER in GREEN 引领绿色生活



雷帝（中国）建筑材料有限公司于2007年成立于上海，为美国雷帝国际公司的全资子公司。雷帝中国公司于2008年在上海建成了集生产研发于一体的制造中心，能够研发和生产干粉、乳液、环氧类产品，辐射范围覆盖东亚、东北亚及东南亚大部。2016年雷帝中国在广东惠州的南方工厂及技术中心正式投入使用。

目前，雷帝中国已建立了覆盖全国的销售网络，分别在华北（北京）、华东（上海）、华南（广州、深圳）以及西南（成都）设立了营销和技术服务中心。产品已广泛应用于中国第一高楼上海环球金融中心、上海中心大厦、北京国家游泳中心（水立方）、北京国贸三期、北京美国大使馆、北京希尔顿大酒店、上海莱福士广场、深圳平安大厦、天津津门津塔、深圳京基金融中心、上海迪士尼乐园等国内重大项目。是2010年上海世博会美国国家馆赞助商和上海迪士尼乐园防水及瓷砖胶粘剂、填缝剂独家供应商。

Expert of Tile & Stone Installation Systems Worldwide 全球瓷砖石材安装专家

雷帝国际目前在包括美国、墨西哥、澳大利亚、新加坡、印度、中国、阿联酋、意大利、西班牙在内的多个国家拥有27个生产基地，在100个以上的国家进行产品销售。雷帝产品应用于全球最负盛名的项目中，如世界第一高楼迪拜塔、超七星级酒店迪拜帆船酒店、前美国纽约世界贸易中心、马来西亚双子星塔、新加坡滨海湾金沙酒店、北京国家游泳中心(水立方)、上海环球金融中心、澳门永利大酒店、法国金麦穗纪念塔、美国华盛顿地铁、上海迪士尼乐园等。



企业荣誉 Enterprise Certificate





瓷砖胶全效加强型 Tile Adhesive All-in-One Plus

产品描述：

本品为一款创新的聚合物改性水泥基胶粘剂产品，在粘结强度、施工性能等方面进行配方升级、原料优化的全效加强型产品，适用于墙地面多种规格瓷砖的安装使用。

产品特点：

- 粘结力佳★★★
- 抗滑移
- 易施工
- 绿色环保

备注：★的数量代表推荐级别

包装、理论用量：

20公斤/包；灰、白两种颜色可选。


理论用量约3-5公斤/平方米（一包20公斤装瓷砖胶全效加强型，可施工面积约为4-7平方米）。

实际用量与基面平整程度及瓷砖大小有关。

施工步骤：



1 清理基面



2 倒入清水



3 加入瓷砖胶搅拌




4 搅拌好后静置5-10分钟再稍加搅拌



5 用锯齿镭刀梳理胶粘剂



6 背面刮一薄层胶粘剂
若砖较大需在砖的反面也涂上胶粘剂



7 铺贴瓷砖石材



8 压实调整



9 清洁瓷砖石材表面



10 24小时后填缝

玻化砖石材专用胶粘剂 Porcelain Tile & Stone Adhesive

产品描述：

本品专为玻化砖和石材设计，与水混合后具有优异的施工性能、粘结强度、抗滑移性能和耐久性，能在多种基面上粘帖玻化砖和各类石材，达到JC/T 547-2005中C1T的指标要求。

产品特点：

- 粘结力超强★★★★
- 防止泛碱、水斑的出现
- 地砖、石材上墙
- 施工便捷

包装、理论用量：

20公斤/包；灰、白两种颜色可选。

理论用量约3-5公斤/平方米（一包20公斤装玻化砖石材专用胶粘剂，可施工面积约为4-7平方米）。

实际用量与基面平整程度及瓷砖大小有关。

施工步骤：

请参考瓷砖胶全效加强型。

单组份人造石胶粘剂 Tile Adhesive Agglomerate

产品描述：

本品是一款专为人造石墙面安装而设计的快干普通型水泥基胶粘剂，具有粘结强度高、强度发展快、施工性能好等一系列优点，加水搅拌即可形成高性能薄底胶粘剂，可用于室内墙地面人造岗石、人造石英石的粘贴。

产品特点：

- 聚合物改性，与人造石粘结强度高★★★★
- 符合JC/T 547-2005 C1TF要求
- 24小时快速干燥，减小强度形成过程中人造石热胀冷缩的影响
- 24小时快速干燥，减小碱性水分对人造石的侵蚀

包装、理论用量：

20公斤/包；灰色。

理论用量约3-5公斤/平方米（一包20公斤装单组份人造石胶粘剂，可施工面积约为4-7平方米）。

实际用量与基面平整程度及瓷砖大小有关。

施工步骤：

请参考瓷砖胶全效加强型。





强力胶粘剂

Tile Adhesive

产品描述：

本品为性能优异的聚合物加强型强力瓷砖胶粘剂。加水搅拌即可使用，开放时间长，粘贴与工作性能卓越，适用于在室内外墙面多种基面上粘贴多种瓷砖、石材。

产品特点：

- 符合并优于JC/T 547-2005中C2TES1
- 粘接强度高，抗垂流
- 可操作时间长
- 最适合于安装玻化砖和玻璃马赛克
- 可用于细木工板基材
- 特别适合于室外和长期浸水部位
- 绿色环保

包装、理论用量：

10公斤/包；灰、白两种颜色可选。

理论用量约3-5公斤/平方米（一包10公斤装强力胶粘剂，可施工面积约为2-3.5平方米）。

实际用量与基面平整程度及瓷砖大小有关。

施工步骤：

请参考瓷砖胶全效加强型。



马赛克专用粘结剂

One-Step Mosaic Adhesive and Grout

产品描述：

本品系单组份粘结填缝二合一产品，能同时用作胶粘剂和填缝剂，具有粘结力强、表面细腻、不易开裂等特点。适用于马赛克的安装，大大简化施工、降低劳动力成本。

产品特点：

- 粘结力强
- 耐久性好
- 粘结填缝一次完成
- 加水搅拌即可使用
- 绿色环保
- 外观细腻美观
- 施工便捷，适用于马赛克的安装

包装、理论用量：

5公斤/包；白色。

理论用量约3-6公斤/平方米（一包5公斤装马赛克专用粘结剂，可施工面积约为1-2平方米）。

实际用量与基面平整程度及马赛克大小有关。

施工步骤：

- 1 清理基面
- 2 倒入清水
- 3 加入马赛克粘结剂
- 4 搅拌好后静置5-10分钟再稍加搅拌
- 5 用锯齿镭刀梳理胶粘剂
- 6 马赛克背面刮满胶粘剂
- 7 铺贴马赛克
- 8 用水浸湿纸皮
- 9 揭去纸皮
- 10 清洁修补接缝





彩色防霉填缝剂 (宽缝3-12mm, 窄缝1-3mm)

Standard Grout

产品描述:

本品由高强硅酸盐水泥、优质填料、多种聚合物等原料,经工厂预拌均匀、防潮包装而成的专业填缝剂产品,与水混合即可使用,适用于缝宽为1-12mm(宽缝型适用3-12mm缝宽,窄缝型适用1-3mm缝宽)的各类墙、地砖、石材的填缝。

产品特点:

- 加水搅拌均匀即可使用
- 抑菌防霉
- 色彩均匀,颜色稳定
- 适用于室内外墙地砖的填缝

产品包装:

2公斤/包;十种常规颜色可供选择。

施工步骤:



1 清洁接缝及面材




2 先倒清水后加填缝剂,进行搅拌



3 静置5-10分钟再稍加搅拌



4 用橡胶抹子填缝



5 沿45度角刮涂、压实填缝剂



6 将海绵浸湿后拧干



7 用海绵清洁面材



8 24小时候可少量行走

每平方米用量计算公式(kg/m²):

$$\frac{\text{砖长} + \text{砖宽}}{\text{砖长} \times \text{砖宽}} \times \text{缝宽} \times \text{砖厚} \times 1.7$$

适用于彩色防霉填缝剂;
数字采用mm计算,结果为理论用量,
会因环境不同而有变化。

彩色抗污防霉填缝剂 (双组份) (宽缝3-12mm, 窄缝1-3mm)

Anti-microbia Grout

产品描述:

本品为乳液改性双组份水泥基填缝剂,填缝致密,持久耐磨,吸水率更低,抗污防霉,超低VOC排放,绿色环保,是精装修的理想选择,在人流量大、潮湿、温差大的场所,表现更加卓越。适用于各类瓷砖、马赛克、石材的填缝。本品有宽缝型和窄缝型两种型号,宽缝型适合于3mm-12mm的缝,窄缝型适合于1-3mm的缝。

产品特点:

- 双组份产品
- 高强度、高耐磨性能
- 抑菌防霉、抗污染
- 柔性产品、抗开裂 色彩均匀、稳定
- 绿色环保

产品包装:

2公斤/套

施工步骤:



1 清洁接缝及面材




2 先倒液剂后加粉剂,进行搅拌



3 静置5-10分钟再稍加搅拌



4 用橡胶抹子填缝



5 沿45度角刮涂、压实填缝剂



6 将海绵浸湿后拧干



7 用海绵清洁面材



8 24小时候可少量行走

每平方米用量计算公式(kg/m²):

$$\frac{\text{砖长} + \text{砖宽}}{\text{砖长} \times \text{砖宽}} \times \text{缝宽} \times \text{砖厚} \times 2.0$$

适用于彩色抗污防霉填缝剂;
数字采用mm计算,结果为理论用量,
会因环境不同而有变化。

彩色防霉填缝剂、彩色抗污防霉填缝剂常规色:



44象牙白
Bright White



85杏仁黄
Almond



03丝绒黄
Silk



88银影灰
Silver Shadow



30砂棕色
Sand Beige



46岩矿红
Quarry Red



35摩卡
Mocha



04水泥灰
Cement



60深灰
Dusty Grey



22典雅黑
Midnight Black

注:颜色仅供参考,具体以实物为准





幻彩全效环氧填缝剂 SpectraLOCK® PRO Stain-Resistant Grout

幻彩全效环氧填缝剂—荧光 SpectraLOCK® PRO Grout-Dazzle

产品描述：

使用幻彩全效环氧填缝剂，设计师和业主就无需再为填缝的设计而苦恼，雷帝公司已经让业主和施工人员享受到使用填缝剂所带来的多种愉悦，使用便捷、高性能、颜色均匀、环氧填缝剂所特有的耐久及抗污性。更重要的是雷帝幻彩全效环氧填缝剂还有荧光组份可以选择，能给填缝增添金属、夜光等美妙的效果。适用于缝宽为2 mm以上的各类墙砖、地砖、马赛克和石材的填缝。


产品特点：

- 含Microban抗菌防霉成分，能够阻止霉菌的滋生
- 色彩鲜艳，几乎不褪色
- 超强抗污，抗化学腐蚀
- 独特金属、夜光效果
- 适于墙面与地面施工
- 绿色环保，低VOC排放

产品包装：

幻彩全效环氧填缝剂，1.2公斤/套；
幻彩全效环氧填缝剂—荧光，1.35公斤/套。

施工步骤：



1 充分混合A和B两种液体



2 将D组份倒入搅拌好的液体中进行混合。(若有)后面加C组份时需减少相同体积



3 添加C组份色粉，然后再进行搅拌混合至所需稠度。




4 沿接缝的对角线方向进行涂抹，将所有接缝填满并压实。



5 等待20分钟左右



6 将第一次清洗剂(红色字体包装)用水溶解，用沾湿清洗液后拧干的海绵进行第一次清洗。




7 用干净海绵沿着面材的对角线方向进行擦拭。



8 等待1小时左右



9 将第二次清洗剂(黑色字体包装)用水溶解，用海绵除掉任何剩余的填缝剂残留物



10 用一块干净海绵沿对角线方向除掉泡沫和残留物。



11 约24小时后，填缝剂完全干透后方可上人。

每平方米用量计算公式(kg/m²):

$$\frac{\text{砖长} + \text{砖宽}}{\text{砖长} \times \text{砖宽}} \times \text{缝宽} \times \text{砖厚} \times 2.0$$

适用于幻彩全效环氧填缝剂、透明环氧填缝剂；
数值采用mm计算，结果为理论用量，会因环境不同而有变化。

幻彩全效环氧填缝剂常规色：




44 象牙白
Bright White



85 杏仁黄
Almond



61 羊皮棕
Parchment



54 玫瑰粉
Dusty Rose



89 烟灰
Smoke Grey



22 典雅黑
Midnight Black


幻彩全效环氧填缝剂—荧光：



95 黄金
Gold



96 白金
Silver



97 玫瑰金
Copper



98 彩金
Pearl



99 夜光
Glow Fulgur





透明环氧填缝剂 Translucent Epoxy Grout

产品描述：

透明环氧填缝剂为环氧三组份产品，具有环氧填缝剂的不吸水、抗压强度高、耐磨性好、优良抗污性能等诸多特点的同时，还具有半透明效果，特别适合特殊马赛克拼图的填缝，对于色彩斑斓的马赛克拼图，透明环氧填缝剂能够根据饰材颜色的变化而折射对应的色彩，呈现完美的饰面效果。

产品特点：

- 半透明，适合复杂颜色拼花
- 超强抗污，抗化学腐蚀
- 抗压强度高，耐磨性好
- 绿色环保，低VOC排放


产品包装：

1.25公斤/套

施工步骤：



① 充分混合A和B两种液体 ② 再加入C组份搅拌均匀 ③ 用橡皮抹刀填缝 ④ 视环境时间会有不同
20-30分钟

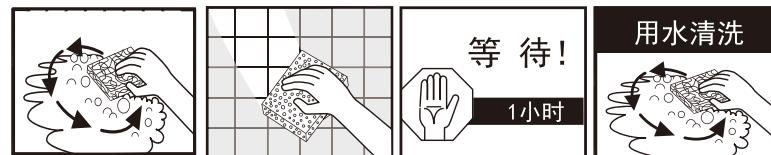

⑤ 将清洗剂和水按1:10混合，用沾湿清洗液后拧干的海绵进行清洗 ⑥ 用干净海绵沿面材的对角线方向进行擦拭 ⑦ 视环境时间会有不同
1小时 ⑧ 再用清水进行清洗



⑨ 用一块干净海绵沿角对线方向除掉残留物 ⑩ 填缝剂完全干透后才可上人
养护时间24小时

聚氨酯填缝剂 PLASMA™

产品描述：

PLASMA™是一款革命性的单组份聚氨酯填缝剂，具有独家专利，开盖即可使用。具有早期强度高、抗脏污性能佳和抗开裂等优点，无需表面施工密封剂，适用于1.5-12mm缝宽的瓷砖石材填缝，是室内墙地面二次填缝的理想选择。

产品特点：

- 良好的抗污性能
- 抑制霉菌滋生
- 易维护、易清洗
- 色彩丰富
- 施工便捷

包装、理论用量：


3.8升/桶；21种颜色可选。

瓷砖尺寸	缝宽和施工面积/㎡					
	1.5mm	3mm	5mm	6mm	9mm	12mm
50x50x6mm	9.6	4.9	3.3	2.5	1.7	1.4
150x150x12mm	14.4	7.2	4.8	3.6	2.4	1.8
300x300x9mm	38.3	19.1	12.8	9.6	6.5	4.8
450x450x9mm	57.3	28.7	19.1	14.4	9.6	7.2
600x600x9mm	76.3	38.3	25.4	19.1	12.8	9.6

施工步骤：



① 搅拌均匀。 ② 沿接缝的对角线方向进行涂抹，将所有的接缝填满并压实。 ③ 10分钟内，将海绵浸湿后拧干，进行第一次清洗。 ④ 常温下，等待3小时左右。

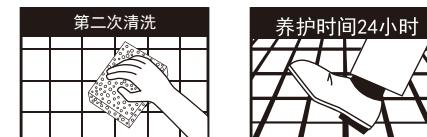

⑤ 用拧干的湿海绵擦除剩余的填缝剂残留。 ⑥ 约24小时后，填缝剂完全干透后才可上人。
第二次清洗 养护时间24小时



雷帝 引領行業發展六十年

高弹防水涂料 Flexible Waterproofing

产品描述：

高弹防水涂料是与基层粘结强度高，具有优良防水效果的聚合物水泥防水涂料。可广泛应用于建筑立面、厨卫、阳台等部位的防水。

产品特点：


- 柔韧性好、粘接强度高
- 可在湿气较重(无明水)基面上进行施工
- 施工便利，混合后辊涂即可

包装、理论用量：

9公斤/桶，18公斤/桶，乳液、粉料双组份；

一桶18公斤装高弹防水涂料涂刷1.2mm厚，可施工面积约为8-10平方米。

施工步骤：

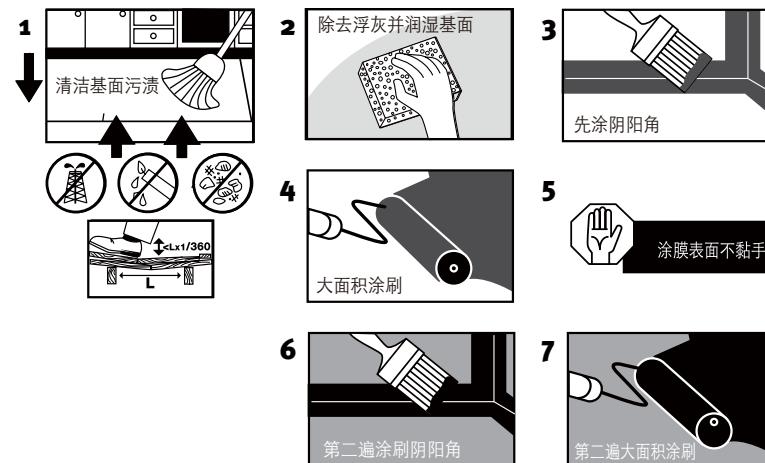



柔性防水浆料 Flexible Waterproofing Slurry

产品描述：

柔性防水浆料是与基层粘结牢固、防水效果好、具有一定柔性的双组份水泥基防水浆料，可广泛运用于立面、厨卫、阳台等部位的防水。


产品特点：

- 不易开裂
- 具有一定柔性
- 施工便利，涂刷即可
- 可用于室内

包装、理论用量：

4.5公斤/桶，18公斤/桶，乳液、粉料双组份；
一桶18公斤装柔性防水浆料涂刷1.2mm厚约能使用8㎡。

施工步骤：

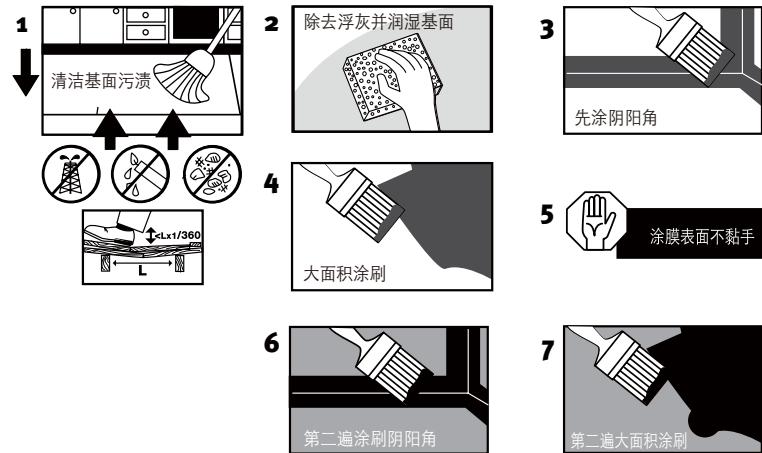

管不漏 Pipe Sealer

产品描述：

管不漏为一款专用于管根、地漏口、阴阳角等特殊部位防水处理的高分子防水产品，涂刷时无需使用纤维布增强。通过与混凝土、水泥砂浆找平、PVC和金属形成高强度结合，管不漏能在特殊部位形成牢固的防水节点。

产品特点：

- 管根、地漏口、阴阳角专用防水
- 绿色环保，低VOC排放
- 与金属、PVC结合力强
- 开盖即用
- 无需纤维布增强

包装、理论用量：

1公斤/桶；12桶/箱。
一桶1公斤装管不漏涂刷0.5mm厚，可施工面积约为0.6平方米。

施工步骤：

见产品包装使用说明。





蓝色橡胶防水膜

Blue Liquid Rubber Waterproofing Membrane

产品描述：

蓝色橡胶防水膜是一种开桶即可使用的高弹性薄层防水膜。该产品成膜后具有良好的粘结强度、柔性和耐久性，可承受一定的荷载，具有一定的抗裂性能。非常适合辊涂施工，大面施工时无需使用纤维布，能广泛运用于室内外防水场合。

产品特点：

- 施工便捷，开桶即可辊涂使用
- 防水性能卓越，较薄厚度即能达到优秀防水效果
- 高柔性，3mm以下裂缝无需纤维布加强
- 与基面粘结力强，成膜后即可在其上使用粘结剂粘贴瓷砖、石材
- 绿色环保

适用基材：

- 混凝土*
- 水泥砂浆*
- 石膏墙板
- 硅酸钙板
- 胶合板
- 水泥背板


* 基面必须干燥

包装、理论用量：

5公斤/桶；

理论用量约为0.7-1公斤/平方米（一桶5公斤装蓝色橡胶防水膜涂刷0.5-0.8mm厚，可施工面积约为5-7平方米）。

施工步骤：

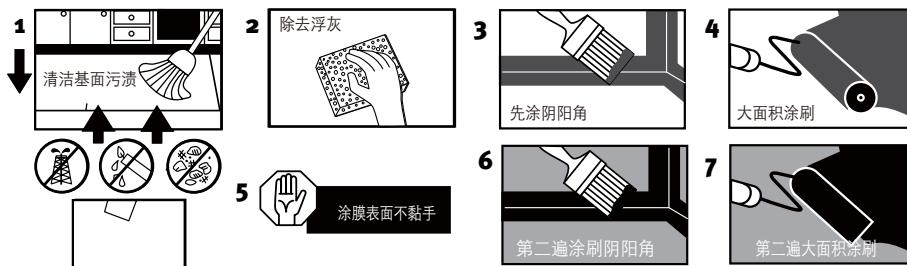

260建筑胶

260 Construction Glue

产品描述：

本品由聚合物乳液及多种聚合物添加剂构成，为水性绿色产品，可用于界面处理、基面找平、瓷砖粘贴、瓷砖填缝、批刮腻子等多种场合。

产品特点：

- 大幅提高砂浆施工性能
- 绿色环保

产品包装：

20公斤/桶



360多功能胶粘剂乳液

360 Multi-purpose Latex

产品描述：

本产品由聚合物乳液和多种添加剂构成，为水性绿色产品，与水泥砂配合可显著提高其施工性能粘结强度和耐久性能，运用于室内外粘贴瓷砖、石材。

产品特点：

- 大幅度提高粘结强度
- 大幅度改善施工性能
- 与水泥砂拌合即可贴砖，能有效利用工地现场水泥砂
- 绿色环保

产品包装：

20公斤/桶



旧包装



旧包装

界面剂 Slurry Bonding Agent

产品描述：

界面剂是一种单组份水性乳液，与水泥砂混合后能大幅提高其粘结强度，可用于混凝土界面处理。

产品特点：

- 高粘结强度，作为混凝土界面剂*
- 作为腻子施工前的墙面处理
- 绿色环保

*与一定比例的水泥砂混合

产品包装：

5公斤/桶，20公斤/桶。

玻化砖伴侣 Porcelain Tile Bond Mate

产品描述：

玻化砖伴侣是一款基于高分子聚合物乳液的单组份高性能的玻化砖背涂产品，直接施工于玻化砖背面改善其表面状况，可提高粘结强度，降低玻化砖空鼓率。

产品特点：

- 提高玻化砖粘结强度
- 施工便捷，可直接涂刷
- 耐候性好
- 绿色环保

包装、理论用量：

5公斤/桶；

1公斤玻化砖伴侣可施工面积约20平方米。



品質成就高度

Quality builds height



引领行业发展**60**年
全球瓷砖薄贴法**发明者**
27个生产基地，产品销往超过**100**个国家

以下地标性建筑全面使用雷帝产品



上海迪士尼乐园
Shanghai Disneyland



川普国际酒店大厦
Trump International Hotel and Tower



迪拜伯爵阿拉伯大酒店
Burj Al Arab Hotel



香港中银大厦
Bank of China Tower, HK



上海环球金融中心
Shanghai World Financial Center



吉隆坡双子星塔
Petronas Twin Towers



深圳京基金融大厦
Kingkey Finance Center Plaza



深圳平安大厦
Ping An International Finance Centre

雷帝配套工具



方形齿钬刀



橡皮填缝抹子



搅拌器A



搅拌器B



老虎推车



小推车



填缝剂色条



T恤衫



蓝色大褂