



雷帝国际
LATICRETE INTERNATIONAL, INC.
雷帝国际 LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

226 预拌砂浆
Powder
bomqel
330 预拌砂浆



产品描述

雷帝226预拌砂浆采用精选原料经工厂预拌而成。专门与雷帝3701乳液或3642浓缩型乳液配套使用，制成具有高强度和高粘结力的中厚底专用砂浆。用来对水泥基面进行修补或找平，适于室内外各种预制传统厚底水泥砂浆底、水泥抹灰和混凝土基层。

使用说明

待施工基面的温度均应介于4~32℃之间，基材结构必须坚实，无浮灰、油污、蜡、腻子、油漆、密封胶、养护剂等不利于粘结的物质。

本品与雷帝3701乳液或3642浓缩型乳液按一定比例混合，搅拌均匀后即可使用。

铺设中厚底砂浆垫层前应先做界面层。


可以选用雷帝4237乳液+雷帝211预拌砂浆按重量比1:4混合并充分搅拌后用抹灰刀用力抹压，厚度在1mm左右；也可以选用雷帝专用界面处理砂浆材料。

在界面层还处于潮湿状态时用刮杠或抹灰刀将搅拌好的雷帝3701乳液或3642浓缩型乳液与雷帝226预拌砂浆混合物铺摊到需要的厚度，并用力压实。

包装

25公斤/袋；

在阴凉、干燥的条件下，完好包装的产品保质期为1年

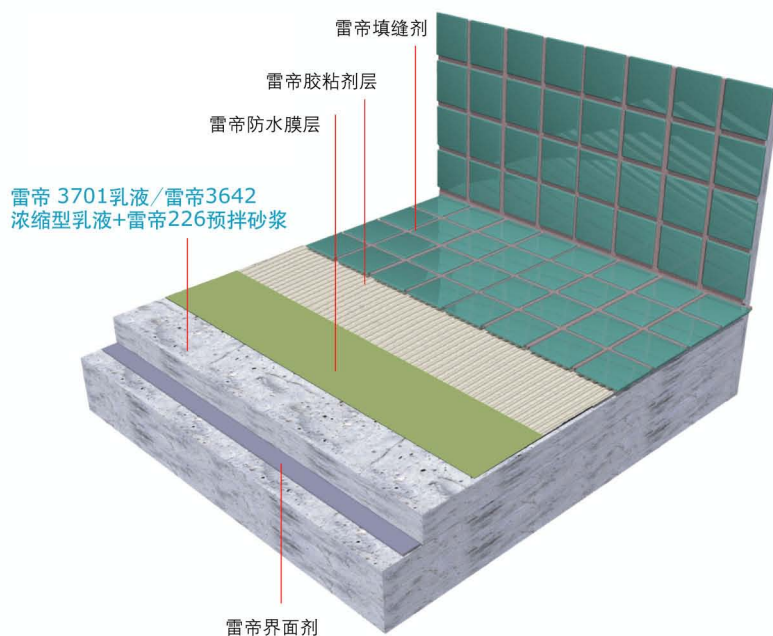



雷帝国际
LATICRETE INTERNATIONAL, INC.
LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
Tel: (86-21) 5789 3300 Fax: (86-21) 5789 2200
北京市宣武区宣武门外大街6号庄胜广场北办公大楼第一座西翼1506室
Tel: (86-10) 6310 4452 Fax: (86-10) 6310 4459
广州市东风东路836号东峻广场3座904室
Tel: (86-20) 8762 5313 Fax: (86-20) 8762 5312



产品优势

- 工厂预拌，质量稳定可靠
- 安全、不易燃
- 使用方便，性价比高
- 粘结强度高
- 适用范围广泛

适用基面 (当与雷帝3701乳液或3642浓缩型乳液混合时)

- 混凝土 • 瓷砖和石材 • 混凝土圬工 • 砖石圬工 • 外用胶合板* • 水泥砂浆底 • 水泥背衬板**
- 水泥抹灰 • 水泥水磨石

* 仅限于室内应用，覆盖在带钢丝的防裂膜上面。

** 有关水泥背衬板的具体施工建议，请咨询其制造商，以便核实室外用途的可接受性。

技术数据 雷帝226预拌砂浆与雷帝3701乳液混合后的性能

测试项目	测试方法	测试结果
吸水性	ANSI A118.6 4.4	<5%
抗压强度	ANSI A118.4 6.1	33.8-35.1MPa
TCA使用等级	ASTM C-627	超重等级

工作特性 (21°C) 雷帝3701乳液 配比使用的雷帝226预拌砂浆

可操作时间	2.5小时
承受轻载所需时间	12小时
承受重载所需时间	72小时
湿密度	1880kg/m ³

以上技术数据为典型性指标；
实际现场使用性能将取决于施工方法和现场条件。



注意事项

如欲了解更多安全信息，请参阅材料安全数据表。

- 产品固化前应注意成品保护。
- 本品会对人眼和皮肤有刺激性作用。万一不慎接触，立即用清水冲洗。
- 不得误食。在扬尘区应佩戴呼吸面具。
- 避免儿童接触。

226施工示意图

