

### 产品描述

雷帝透明环氧填缝剂为环氧三组分产品，具有环氧填缝剂的不吸水、抗压强度高、耐磨性好、优良抗污性能等诸多特点的同时，还具有半透明效果。主要用于高档马赛克、艺术马赛克拼花及高档石材等填缝，能极佳体现不同颜色面材配合使用时的自身色彩元素。使各种特殊面材的最终装饰效果锦上添花，提升了各种颜色面材配合设计的想象空间和美学表现能力。

### 工作特性

室温（23±2℃）下可操作时间 40min，填缝完成后20min 可以开始清洗，可清洗时间达60min。第一遍清洗后最好再隔60min再清洗一次。一定要使用配备的海绵，且勤换海绵，长时间使用同一块海绵会影响清洗效果。

### 使用说明

在施工前预先处理表面，保持表面的干燥，清洁。将透明环氧填缝剂A、B剂倒入一干净桶内，搅拌均匀后，倒入C粉剂。手动或使用低速搅拌器（300r/min）搅拌，直到混合均匀。搅拌均匀后立即将全部混合物倒在一平整面上（桶内不要留有残余）。使用牢固的锐边橡皮抹子把填缝剂铺开，填入缝隙，确保填缝充分。


### 包装/储存

干燥、通风条件下储存，该产品的A、B组分出厂密封包装的保质期为2年，包装完好的C组分没有保质期限制。

迷你组	套	1.253公斤/套
完整组	套	5.264公斤/套

### 主要用途

用于高档马赛克、艺术马赛克拼花等特殊装饰填缝；也可用于高档石材等的填缝。

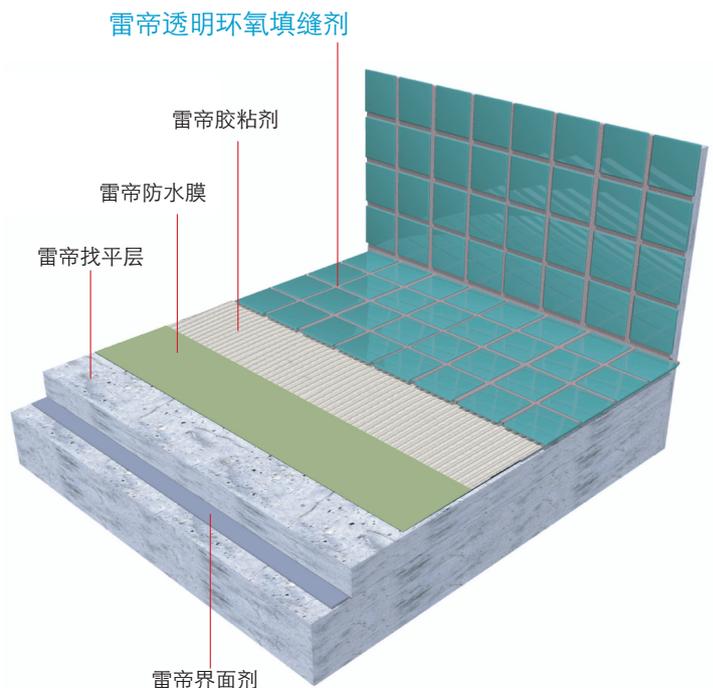



## 施工说明

在施工前先将面材表面及缝隙清理干净，并确认接缝干燥；将透明环氧填缝剂A、B剂倒入一干净桶内，搅拌均匀后，倒入C粉剂；手动或使用低速搅拌器（300r/min）搅拌，直到混合均匀；将搅拌好的透明填缝剂倒在待填缝的表面上，使用橡皮抹子按照雷帝焕彩填缝剂的施工方法进行填缝，确保填缝密实饱满，室温21℃下可操作时间40min；填缝完成后20min可以开始清洗，可清洗时间达60min；第一遍清洗后最好再隔60min再清洗一次；一定要使用配备的海绵，且勤换海棉，长时间使用同一块海绵会影响清洗效果。

## 技术数据（参照ANSI A118.3;JC/T1004-2006）

测试项目	标准指标	测试结果
收缩性,mm/m	≤1.5	0.05
240min吸水量, g	≤0.03	0.01
抗压强度, MPa	≥24	25.1

## 产品优势

- 半透明，带来特殊的装饰效果
- 几乎不吸水，产品抗污性能好
- 抗压强度高，耐磨性好。
- 抗化学性能优良。
- 施工方便，21° C时的可操作时间可达到40min。
- 维护简单，清洗方便，不变色。

## 工作特性（21℃）

可操作时间	40分钟
可承受轻荷载时间	24小时
可承受重荷载时间	48小时

以上技术数据为典型指标；实际现场使用性能将取决于施工规范程度和现场条件。

## 注意事项

如欲了解更多安全信息，请参阅材料安全数据表

- 使用时必须严格按照推荐比例将不同组分混合均匀，否则难以得到好的力学性能和施工性能。
- 基面温度过高或过低，需提前采取措施控制基面温度。
- 打开包装的产品应尽早用完。